Control de acceso biométrico

SKU:	11775

Operación: Lector de huella y tarjeta

Información técnica: Capacidad de hasta 500 usuarios entre tarjetas y huellas. Permite solo 8 códigos de usuario. 3 opciones de autenticación: código, huella y tarjeta, código y tarjeta o código y huella.

Se puede integrar con timbre de puerta. Señal auditiva de aceptación o negación de acceso. Reconoce tarjetas 125 KHz RFID

Garantía: 1 año en componentes electrónicos.

Materiales

Cuerpo: Plástico

Color/Acabado

Negro

Dimensiones

Alto: 88mm
Largo: 88mm

Trusted every day

Electroimán 350 lb

SKU:	11791

Operación: Eléctrica con acople de accesorios alambricos o inalambricos.

Información técnica: Voltaje dual: 12/24 VCD. (Normal de 12 V. De 24 V requiere orden especial)
Corriente: 12V/300 mA-24V/150 mA
Fuerza de retención: 350 lb 600 lb dpendiendo de la referencia.
Certificado de conformidad europea (CE)
Led indicador. Rojo: cerrado. Verde: abierto

Garantía: De 1 año en componentes eléctricos: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Plantilla de Instalación

Materiales

Cuerpo: Aluminio anodizado

Color/Acabado

Alumino anodizado

Dimensiones

Ancho: 41.8mm
Largo: 185mm

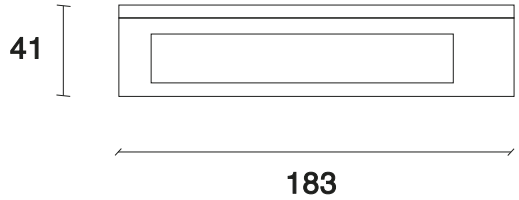

Trusted every day

Electroimán 600 lb

SKU:	16300

Operación: Eléctrica con acople de accesorios alambricos o inalambricos.

Información técnica: Voltaje dual: 12/24 VCD. (Normal de 12 V. De 24 V requiere orden especial)
Corriente: 12V/300 mA-24V/150 mA
Fuerza de retención: 600 lb.
Certificado de conformidad europea (CE)
Led indicador. Rojo: cerrado. Verde: abierto

Garantía: De 1 año en componentes eléctricos: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Plantilla de Instalación

Materiales

Cuerpo: Aluminio anodizado

Color/Acabado

Alumino anodizado

Dimensiones

Ancho: 48.5mm
Largo: 250mm

Trusted every day

Botón de Salida Infrarrojo

SKU:	10954

Operación: Botón infrarrojo para cerraduras eléctricas y electroimanes

Información técnica: Entrada: 12 VDCContacto: 1A @ 30VDC, 0.5A @ 12.5VAC
Contactos de salida: NA/NC/COM
Rango de detección: 4 – 10cm (ajustable)
Tiempo de retardo: 0.5 – 25seg (ajustable)
LED indicador: LED indicador blanco: Apagado, LED indicador rojo: Encendido (stand by), LED indicador verde: Encendido (sensor activado)

Garantía: De por vida si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación. 1 año en componentes eléctrico.

Adicionales

Instrucciones

Cuerpo:
Acero Inoxidable

Dimensiones

Largo:114mm
Ancho: 70mm

Trusted every day

Cerradura Eléctrica 670

SKU:	10376 - 10377 - 8800 - 8799

Operación: Llave mecánica ó alimentación eléctrica.

Información técnica: Necesita transformador: Entrada 110V 60 Hz 0.06 A máx. / 220V 50 Hz 0.06 A máx. Salida: Min 12V AC 60 Hz 1.2A / Máx: 12V AC 3A. Opción de botón para apertura desde el interior. Se puede instalar en puertas de madera o metal.

Garantía: De por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación. 1 año en componentes eléctricos.

3 llaves

Adicionales

Paquete de tornillos,
cantonera y escudos de aluminio

Trusted every day

Especificaciones

Materiales Cerradura Eléctrica 670

Pestillos	De accionamiento: Latón Resbalón: Latón
Cilindro-Llaves (N pines)	Cilindros en latón, 3 llaves en latón niquelado, 6 pines cilindro exterior y 4 pines cilindro interior
Cantonera	Acero
Caja	Acero

Acabado / Color / Espesor

Color	Verde Claro

Dimensiones

Largo: 130mm
Ancho: 107mm

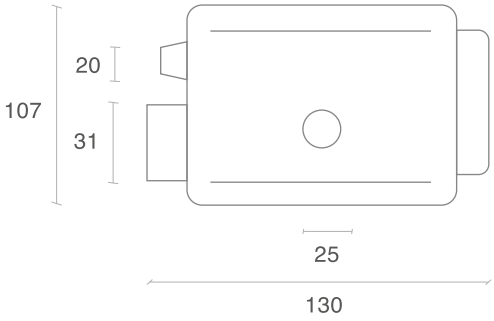

Cerradura Eléctrica 678

SKU:	10378 - 10379 - 8797 - 8798

Operación: Llave mecánica ó alimentación eléctrica.

Información técnica: Necesita transformador: Entrada 110V 60 Hz 0.06 A máx. / 220V 50 Hz 0.06 A máx. Salida: Min 12V AC 60 Hz 1.2A / Máx: 12V AC 3A. Opción de botón para apertura desde el interior. Se puede instalar en puertas de madera o metal.

Garantía: De por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación. 1 año en componentes eléctricos.

3 llaves

Adicionales

Paquete de tornillos, cantonera y escudos de aluminio

Trusted every day

Especificaciones

Materiales Cerradura Eléctrica 678

Pestillos	De accionamiento: Latón Resbalón: Latón
Cilindro-Llaves (N pines)	Cilindros en latón, 3 llaves en latón niquelado, 6 pines cilindro exterior y 4 pines cilindro interior
Cantonera	Acero
Caja	Acero

Acabado / Color / Espesor

Color	Verde Claro

Dimensiones

Largo: 130mm
Ancho: 107mm

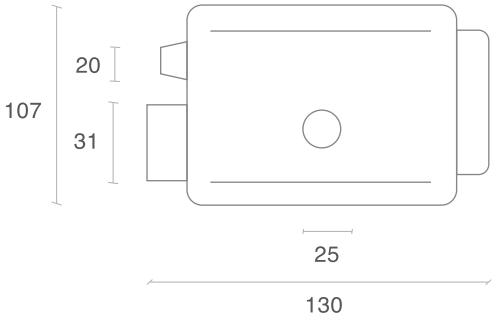

Cerradura Electromecánica 690-60

SKU:	16233

Operación: Llave - llave o llave - mariposa.

Información técnica: Botón para apertura desde el interior Necesita Transformador:
Entrada: 110V 60Hz 0.06 A máx. / 220V 50Hz 0.06 A máx.
Salida: Min 12V AC 60 Hz 1.2A / Max: 12V AC 3A.
Pestillo se puede girar para plicación en puertas que abren hacia afuera. Se puede instalar en puertas de madera o metal.

Garantía: De 1 año si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

3 Llaves

Adicionales

Paquete de tornillos y plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales 690-60

Pestillo	De accionamiento: Latón. Resbalon: Latón
Cilindro-Llaves (N pines)	Cilindro en latón, 3 llaves en latón niquelado, 5 pines cilindro exterior y 5 pines cilindro interior
Cantonera	Acero
Caja	Acero

Acabado / Color / Espesor

Color	Negro

Dimensiones

Largo:102mm
Ancho: 140mm

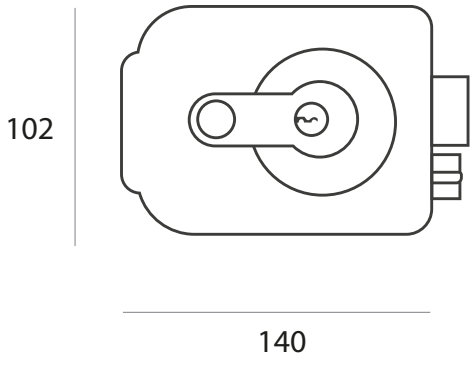

Kit Electroimán 350 lb + Teclado

SKU: 11796 - 16079

Operación: Eléctrica con acople de accesorios alambricos o inalambricos.

Información técnica: Voltaje dual: 12/24 VCD.(normal de 12 V. De 24 V requiere orden especial). Corriente 12V/400 mA-24V200 mA. Fuerza de retención: 350lb. Certicicado de conformidad europea (CE).
Led indicador. Rojo: cerrado. Verde: abierto.

Se puede instalar en puertas batientes de madera, vidrio o metal con el soporte U o ZL. Infrarrojo para apertura de 3 contactos con detección desde 4 a 10 cm (NO, NC y COM), transformador 220 V AC a 12 V DC, buzzer y teclado con botón de timbre y programar hasta 250 códigos de usuario.

Garantía: De 1 año en componentes eléctricos: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Plantilla de Instalación

Materiales

Cuerpo: Aluminio
Soportes: Aluminio de alta resistencia

Color/Acabado

Alumino anodizado

Soporte en "U" ó Soporte en "ZL"

Incluye:

Dimensiones

Ancho: 41.8mm
Largo: 185mm

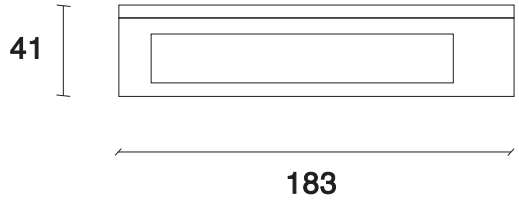

Trusted every day

Kit Electroimán 600 lb + Teclado

SKU:	16305 - 16309

Operación: Eléctrica con acople de accesorios alambricos o inalambricos.

Información técnica: Voltaje dual: 12/24 VCD.(normal de 12 V. De 24 V requiere orden especial). Corriente 12V/400 mA-24V200 mA. Fuerza de retención: 600lb. Certicicado de conformidad europea (CE).
Led indicador. Rojo: cerrado. Verde: abierto.

Se puede instalar en puertas batientes de madera, vidrio o metal con el soporte U o ZL. Infrarrojo para apertura de 3 contactos con detección desde 4 a 10 cm (NO, NC y COM), transformador 220 V AC a 12 V DC, buzzer y teclado con botón de timbre y programar hasta 250 códigos de usuario.

Garantía: De 1 año en componentes eléctricos: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

ó

Soporte en "U"

Soporte en "ZL"

Plantilla de Instalación

Incluye:

Materiales

Cuerpo: Aluminio
Soportes: Aluminio de alta resistencia

Color/Acabado

Alumino anodizado

Dimensiones

Ancho: 48.8mm
Largo: 250mm

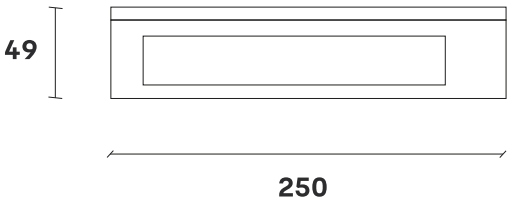

Trusted every day

Transformador

SKU:	10486

Operación: Accesorio para cerradura eléctica

Información técnica: Transformador 110 - 220V. Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. 220V 50Hz 0.06 A max. Salida: 12 V 60 Hz 1.20 A.

5 metros de cable

Garantía: De 1 año en componentes eléctricos: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Color / Acabado

Blanco

Dimensiones

Ancho: 69mm
Largo: 81mm

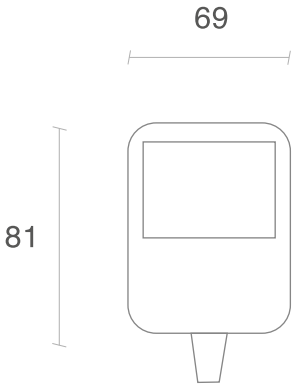

Trusted every day

Teclado de Control de Acceso

SKU:	10955

Operación: Eléctrico

Información técnica: 3 modos de operación: Tarjeta, Código de usuario yTarjeta + código de usuario, 1 salida de relé- 250 usuarios, operación con código multi usuario o código de un solo usuario. Opera cerraduras fail-safe- Revisión de código manual o automática. Bloqueo del teclado por 30 segundos después de 10 entradas incorrectas. Tamper seleccionable encendido/apagado. Switch tamper puede ser conectado a un sistema de alarma de seguridad. Teclado ilumnado.

Garantía: 1 año en componentes eléctrico.

Adicionales
Instructivo

Cuerpo

Plástico

Trusted every day

Kit eléctrico no touch

SKU:	16229

Operación: Sistema automatizado de apertura de puerta con sensor no touch.

Información técnica: Permite ángulo ajustable de apertura de 90° a 120°. Tiempo ajustable para mantener la puerta abierta de 0 a 20 s. Para puertas de máximo 65 kg y 900 mm de ancho. Tiempo ajustable de apertura o cierre de 3 a 6 s. Alimentación de 110/220 V y consumo de 5 W estático / 25 W en operación.

Garantía: De 1 año si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Adicionales
Instructivo

Material:

Cuerpo: Acero

Color:

Plateado

Especificaciones de instalación:

900

Dimensiones:

Largo: 320mm , Alto: 72mm , Ancho: 80mm

Empaque:

Incluye:

Trusted every day

Soporte U

SKU:	9068 - 9070

Operación: Accesorios para electroimanes.

Información técnica: Acoples en U para electroimanes de 350 y 600lb. Para puertas de abatimiento interior, puertas angostas y marcos angostos.

Garantía: De 1 año en componentes eléctricos: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Materiales

Cuerpo: Aluminio de alta resistencia

Trusted every day

Soporte ZL

SKU:	11792 - 16301

Operación: Accesorios para electroimanes.

Información técnica: Acoples en ZL para electroimanes de 350 y 600lb. Para puertas de abatimiento interior, puertas angostas y marcos angostos.

Garantía: De 1 año en componentes eléctricos: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Materiales

Cuerpo: Aluminio de alta resistencia

Trusted every day